



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua dos Marfins, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 15.247.155/0001-02 neste ato representada pelo Senhor(a) **ALEX PAULO DALMAS**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 066.777.229-45, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2019**, entre eles celebrado em data de 29/10/2019, referente ao Tomada de Preços: 5/2019 tendo como objeto **Lote 1 – Execução de reforma em 522,52 m² e ampliação de 12,81 m² no CEMEI São F.co de Assis**; da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade da execução de serviços adicionais, conforme solicitação da Secretaria da Educação (Memorando nº 001/2020/SEMED/PR). Considerando que o percentual encontra-se dentro dos limites estabelecidos no Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei 8.666/93, as partes resolvem promover o seguinte aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **75/2019**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- a) Promover o aditivo de serviços / meta-física na importância de 42,04% perfazendo o valor de R\$ 35.873,59 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo.
- b) Promover a prorrogação do prazo de execução dos serviços até 30 de maio de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 35.873,59** (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), passando o valor total do contrato de **R\$ 85.331,26**, (**oitenta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos**), para **R\$ 121.204,85** (**cento e vinte e um mil, duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos**).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 28 de outubro de 2020.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


ALESSANDRO SANFELIZ
Arquiteto Fiscal da Obra

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2020.


ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA – EPP


CLEONIDES WOLF DA SILVA
Gestora e Fiscal do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2019 - M.C.A.

ANEXO I

PLANILHA REPROGRAMADA



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Gratu de Sígilo
#PÚBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº LICITAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI	Nº CONTRATO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	CURITIBA		Município de Céu Azul	01 Céu Azul	24,87%	0,00%	0,00%
			DESCRÇÃO DO LOTE				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			Ampliação e Reforma Cemei São Francisco de Assis LICITADO						121.204,85
1.1	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES						85.331,26
1.1.1	SINAPI	99826	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	300,00	BDI 1	374,61	2.354,95
1.1.2	SINAPI	99059	LIMPEZA DE FERRO DE MADEIRA, PARTE SUPERIOR, USANDO EQUIPAMENTO DE ASPIRAÇÃO, AF_04/2019	M2	403,10	1,19	BDI 1	1,49	600,62
1.1.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	14,25	37,96	BDI 1	47,40	675,45
1.2	SINAPI	97634	DEMOLIÇÕES						2.346,44
1.2.1	SINAPI	97634	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	166,09	9,56	BDI 1	11,94	1.983,11
1.2.2	SINAPI	97629	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	1,20	99,90	BDI 1	124,75	149,70
1.2.3	SINAPI	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	3,83	43,53	BDI 1	54,36	213,63
1.3	SINAPI	93358	ESTRUTURAS DE CONCRETO						3.821,17
1.3.1	SINAPI	92778	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ESTACA DE FUNDAÇÃO, COM TRADO DE 25 CM DE DIÂMETRO M. AF_03/2016	M3	0,74	65,86	BDI 1	82,24	60,86
1.3.2	SINAPI	6212	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	93,04	8,14	BDI 1	10,16	945,29
1.3.3	SINAPI	94964	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	45,00	6,08	BDI 1	7,59	341,55
1.3.4	SINAPI	93197	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	1,27	282,14	BDI 1	352,31	447,43
1.3.5	SINAPI	34457	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, DE AF_03/2016	M	30,60	48,15	BDI 1	60,12	1.839,67
1.4	SINAPI	87502	ALVENARIA						2.855,58
1.4.1	SINAPI	87502	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 1CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	19,79	115,96	BDI 1	144,80	2.865,59
1.5	SINAPI	92576	COBERTURA						4.289,86
1.5.1	SINAPI	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	19,31	13,77	BDI 1	17,19	331,94

PMV3.0.4

Alves


[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº LICITAÇÃO	0	Nº CONTRATO	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	Município de Cêu Azul
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			Ampliação e Reforma Cernel São Francisco de Assis		
MUNICÍPIO / UF			0 / Cêu Azul		
BDI 1			24,87%		
BDI 2			0,00%		
BDI 3			0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.2.	SINAPI	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA, CONCRETO OU ALUZINCO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	761,85	BDI 1	951,32	2.853,96
1.5.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M2	19,31	41,98	BDI 1	52,42	1.012,23
1.5.4.	SINAPI	1109	CHAPA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	3,75	19,59	BDI 1	24,46	91,73
1.6.			REVESTIMENTOS DE PISOS						2.212,62
1.6.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	33,18	28,09	BDI 1	35,08	1.163,95
1.6.2.	SINAPI	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	1,18	307,35	BDI 1	383,79	452,87
1.6.3.	SINAPI	72191	RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,00	79,52	BDI 1	99,30	595,80
1.7.			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS						27.851,67
1.7.1.	SINAPI	96485	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2017_P	M2	425,15	41,00	BDI 1	51,20	21.767,68
1.7.2.	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	39,58	28,88	BDI 1	36,06	1.427,25
1.7.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	68,32	37,95	BDI 1	47,39	3.237,68
1.7.4.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA AGRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA CHAMADA AF_05/2017	M2	79,95	12,56	BDI 1	15,67	1.252,62
1.7.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	39,58	3,36	BDI 1	4,20	166,24
1.8.			DIVISÓRIAS						7.510,20
1.8.1.	SINAPI	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 3,0" CM	M2	17,12	351,31	BDI 1	438,68	7.510,20
1.9.			ESQUADRIAS						13.595,57
									121.204,85

PMV3.0.4

S.S.
A
Alexandra



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
			MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	06-19 (N.DES.)	01/Município de Cêu Azul	24,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0.									121.204,85
1.9.1.	Coleta	001	JANELA BASCULANTE EM PERFIL DE AÇO EM CANTONEIRA (L) PERFIL COM VIDRO COMUM LISO 4MM, COM PINTURA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,20	421,43	BDI 1	526,24	2.210,21
1.9.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	10,08	580,00	BDI 1	724,25	7.300,44
1.9.3.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, COM PINTURA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	725,32	BDI 1	905,71	2.717,13
1.9.4.	Coleta	002	KIT PORTA EM ALUMÍNIO COM TELA MOSQUITEIRO EM PVC COM MOLDURAS EM ALUMÍNIO METALON 100MMX50MM ESPESSURA CHAPA 1,2MM COM FIXAÇÕES, DOBRADIÇAS E PUXADORES, INSTALADA CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	3,35	325,00	BDI 1	407,08	1.367,79
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.146,58
1.10.1.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	69,84	BDI 1	87,21	174,42
1.10.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	2,50	BDI 1	3,12	218,40
1.10.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	7,07	BDI 1	8,83	114,79
1.10.4.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	93,46	BDI 1	116,70	350,10
1.10.5.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	36,27	BDI 1	45,29	135,87
1.10.6.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,67	BDI 1	39,55	79,10
1.10.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	5,92	BDI 1	7,39	73,90
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.996,68
1.11.1.	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NBR 3688)	M	9,50	8,82	BDI 1	11,01	104,60
1.11.2.	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NBR-5649)	M	35,00	2,53	BDI 1	3,16	110,60

PMV3.0.4

3 / 7

Wesley

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPORANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	06-19 (N. DES.)	Município de Cêu Azul	Ampliação e Reforma Cantei São Francisco de Assis		
DESCRÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		0 Cêu Azul	24,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1.1.1.3.	SINAPI	20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS (PREDIAL, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NBR 5686)	M	6,50	9,48	BDI 1	11,84	76,96
1.1.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	2,00	65,86	BDI 1	82,24	164,48
1.1.1.5.	SINAPI	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" COM ACABAMENTO PLASTICO CROMADO (REF 1400)	UN	4,00	16,40	BDI 1	20,48	81,92
1.1.1.6.	SINAPI	5102	RALO MOLHADO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SADA 100 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	4,00	7,57	BDI 1	9,45	37,80
1.1.1.7.	SINAPI	72739	KIT VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	502,70	BDI 1	627,72	2.510,88
1.1.1.8.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PGD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2016	UN	2,00	739,62	BDI 1	923,56	1.847,12
1.1.1.9.	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO	UN	2,00	24,95	BDI 1	31,16	62,32
1.1.2.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO, CIMENTADO DUAS DEMAOIS, COR CINZA	M2	98,00	14,07	BDI 1	17,57	2.871,79
1.1.2.2.	SINAPI	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	M2	86,91	8,75	BDI 1	10,93	949,93
1.1.3.			ACABAMENTOS						9.336,24
1.1.3.1.	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	159,49	BDI 1	199,16	796,64
1.1.3.2.	Colação	004	COIFA AÇO INOX 430, MEDINDO: 1,90M X 1,00 X 0,60 M COM EXAUSTOR ELÉTRICO DE 0,40CM DE DIÂMETRO, COM 04 METROS DE DUTOS DE INOX E CHAMINÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	6.772,50	BDI 1	8.456,82	8.456,82
1.1.3.3.	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	33,15	BDI 1	41,39	82,78
1.1.4.			SERVIÇOS FINAIS						331,90
1.1.4.1.	Colação	003	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	535,33	0,50	BDI 1	0,62	331,90
2.1.			ADITIVO Nº 1 CONTRATO 75/2019						35.879,99
2.1.1.	SINAPI	97629	CALÇADA DE ACESSO.						4.160,59
2.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	6,17	99,90	BDI 1	124,75	768,71
2.1.2.	SINAPI	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	6,17	307,35	BDI 1	383,79	2.367,98
2.1.3.	Colação	009	COLCHAO DE BRITA / PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTOS)	m3	6,70	68,44	BDI 1	85,46	572,58
									121.204,85

RECURSO

PMV3.0.4

4/7

Umberto

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº LICITAÇÃO 0	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	Nº CONTRATO	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e Reforma Cemel São Francisco de Assis	Grau de Sigilo #PÚBLICO		
		DATA BASE 06-19 (N.DES.)	Município de Céu Azul		MUNICÍPIO / UF 0 Céu Azul	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.4	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOAS	M2	25,63	14,07	BDI 1	17,57	450,32
2.2	SINAPI	98504	FECHAMENTO DO PATIO	M2	310,00	6,92	BDI 1	8,64	2.678,40
2.2.1	SINAPI	3322	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	310,00	4,96	BDI 1	6,19	1.918,90
2.2.2	SINAPI	87502	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	29,04	115,96	BDI 1	144,80	4.204,99
2.2.3	SINAPI	87904	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	98,08	7,13	BDI 1	8,90	872,91
2.2.4	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M2	53,24	28,86	BDI 1	35,79	1.905,46
2.2.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	53,24	11,49	BDI 1	14,35	763,99
2.2.6	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	53,24	15,10	BDI 1	18,86	1.004,11
2.2.7	SINAPI	89423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	8,40	385,02	BDI 1	480,77	4.038,47
2.2.8	SINAPI	37562	PORTAO DE CORRER EM TUBOS DE FERRO COM ACABAMENTO FECHADO, COM PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS (FONRNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,80	250,00	BDI 1	312,18	1.498,46
2.2.9	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, COM BASE DE CONCRETO 15X15CM, COM PINTURA, CONTINUIDADE AO EXISTENTE (FONRNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	53,28	8,64	BDI 1	10,79	574,89
2.2.10	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,09	12,52	BDI 1	15,63	296,38
2.2.11	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,67	293,80	BDI 1	366,87	612,67
2.2.12	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,16	65,86	BDI 1	82,24	95,40
2.2.13	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3					

PMV3.0.4

5/7

Assinatura

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Céu Azul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação e Reforma Cemitério São Francisco de Assis
LOCALIDADE SINAPI CURTITIBA	DATA BASE 06-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/Céu Azul
			BDI 1 24,87%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.2.14.	Cotação	010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS/GRAMA ALAMBRA DO PARA QUADRADO POLIESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, CHUMBADO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO DE 25X15CM, COM COSTURAS, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	310,00	1,19	BDI 1	1,49	461,90
2.2.15.	Cotação	011	PISODO CORREDOR E ESCADA	M2	32,46	120,00	BDI 1	149,94	4.863,81
2.3.			REMOÇÃO DE BORRACHA DE PISO ANTI DERRAPANTE UTILIZANDO SOLVENTE	M²	33,76	12,00	BDI 1	14,98	505,72
2.3.1.	Cotação	005	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO	M2	33,76	14,07	BDI 1	17,57	593,16
2.3.2.	SINAPI	74245/1		M3	0,67	307,35	BDI 1	383,79	257,14
2.3.3.	SINAPI	38546							318,55
2.4.			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	M2	23,00	11,09	BDI 1	13,85	318,55
2.4.1.	SINAPI	88489							318,55
2.5.			DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	3,32	213,54	BDI 1	266,65	885,28
2.5.1.	SINAPI	97628							4.245,69
2.5.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	42,56	58,58	BDI 1	73,15	3.113,26
2.5.3.	Cotação	010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS/GRAMA	m2	42,56	1,19	BDI 1	1,49	63,41
2.5.4.	Cotação	009	COLCHÃO DE BRITA / PO DE PEDRA (CALÇAMENTOS)	m3	2,15	68,44	BDI 1	85,46	183,74
									121.204,85

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Céu Azul
PMv3.0.4



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		Município de Céu Azul	Ampliação e Reforma Cemei São Francisco de Assis			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			0 / Céu Azul	24,87%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									121.204,85

Responsável Técnico
Nome: Alessandro Sanfeliz
CREA/CAU: A137617-9
ART/IRT: 8756317

Alessandro Sanfeliz
Arquiteto e Urbanista
CAU A137617-9
Decreto nº 5.175/2017

Local
Data
quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

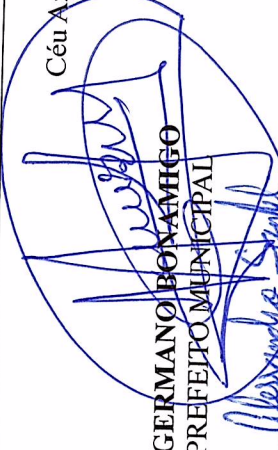
PMV3.0.4




MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


ALESSANDRO SANFELIZ
Arquiteto Fiscal da Obra

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2020.



ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA – EPP


CLEONIDES WOLF DA SILVA
Gestora e Fiscal do Contrato