

RIBER CONSTRUTORA LTDA
RUA COROADOS, 171, SANTA CRUZ, CASCAVEL/PR
(45) 3016-0469
engenharia_riberconstrutora@hotmail.com
32.013.298/0001-60

PROPOSTA DE PREÇOS

Céu Azul, 26 de novembro de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Prezados Senhores,


Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à **Execução de obra de terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas, conforme projetos e conforme estabelecido no Edital** da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 174.359,38 (Cento e Setenta e Quatro Mil, trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (Cento e Vinte) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente.

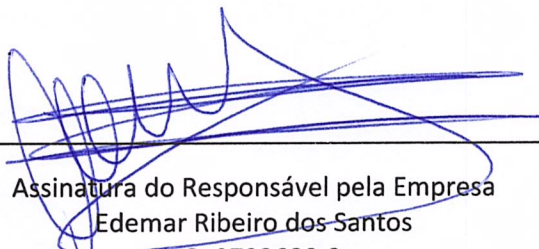

Assinatura do Responsável pela Empresa
Edemar Ribeiro dos Santos

RG: 9793680-3

Riber Construtora Ltda
CNPJ: 32.013.298/0001-60





**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CÉU AZUL**

REF: Tomada de preços 06/2021

OBRA: Terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas

LOCAL: Ruas urbanas de Céu Azul - PR

DATA: nov/21

REFERÊNCIA: SINAPI_09/2021 (Não desonerado)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SERVIÇO	TOTAL DO ITEM
1.	RUA PROFESSOR DANIEL MURARO (entre a Rua Terezina e a Rua Natal)					16.038,08
1.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	880,00	1,94	1.707,20	
1.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M2	220,00	42,19	9.281,80	
1.1.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 0,40M X 1,00M, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAR: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UDE	2,00	1.716,25	3.432,50	
1.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00	115,47	1.616,58	
2	RUA IRMÃ CARMELITA MARCIA C. DE JESUS (entre a Rua Terezina e a Travessa Gralha Azul)					5.994,00
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	480,00	1,94	931,20	
2.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	120,00	42,19	5.062,80	
3	RUA NATAL (entre a Rua Professor Daniel Muraro e a Av. Nilo Umberto Deitos)					11.043,08
3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	480,00	1,94	931,20	
3.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	120,00	42,19	5.062,80	
3.1.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAR: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UD	2,00	1.716,25	3.432,50	
3.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M2	14,00	115,47	1.616,58	
4	RUA GOIANIA (entre a Rua Arnaldo Busato e a Rua Niterói)					85.807,33
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
4.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	417,83	940,11	
4.1.2	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO, H=3,00M	UD	2,00	136,74	273,48	
4.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.930,00	1,94	5.684,20	
4.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	552,01	8,18	4.515,44	
4.1.5	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.180,00	42,19	49.784,20	



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CÉU AZUL**

REF: Tomada de preços 06/2021

OBRA: Terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas

LOCAL: Ruas urbanas de Céu Azul - PR

DATA: nov/21

REFERÊNCIA: SINAPI_09/2021 (Não desonerado)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SERVIÇO	TOTAL DO ITEM
4.1.6	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	105,00	52,71	5.534,55	
4.1.7	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	105,00	58,89	6.183,45	
4.1.8	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	M3	245,00	11,84	2.900,80	
4.1.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	315,00	4,36	1.373,40	
4.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	9.450,00	0,76	7.182,00	
4.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	2.930,00	0,49	1.435,70	
5	RUA MANAUS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)					8.319,35
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	700,00	1,94	1.358,00	
5.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,00	42,19	6.961,35	
6	RUA SETE DE SETEMBRO (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)					11.179,04
6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	630,00	1,94	1.222,20	
6.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,00	42,19	9.956,84	
7	TRAVESSA DOS SABIÁS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)					10.504,00
7.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	630,00	1,94	1.222,20	
7.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	220,00	42,19	9.281,80	
8	RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Duque de Caxias e a Av. Marechal Cândido Rondon)					4.495,50
9.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
9.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	360,00	1,94	698,40	
9.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,00	42,19	3.797,10	

LB

MS



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
CÉU AZUL**

REF: Tomada de preços 06/2021

OBRA: Terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas

LOCAL: Ruas urbanas de Céu Azul - PR

DATA: nov/21

REFERÊNCIA: SINAPI_09/2021 (Não desonerado)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SERVIÇO	TOTAL DO ITEM
9	RUA BOM SAMARITANO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)					10.489,50
9.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
9.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	840,00	1,94	1.629,60	
9.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	210,00	42,19	8.859,90	
10	RUA MAISÉS VISSOTO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)					10.489,50
10.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E MEIO FIO.					
10.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	840,00	1,94	1.629,60	
10.1.2	GUIA (MEIO - FEIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA ASRJETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	210,00	42,19	8.859,90	
TOTAL DO ORÇAMENTO.....						174.359,38

MATHEUS LUIZ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 121942/D

RIBER CONSTRUTORA LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
MATHEUS LUIZ DA SILVA
CREA - PR-121942/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Riber Construtora Ltda
CNPJ: 32.013.298/0001-80

26/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REF: Edital Tomada de Preços 06/2021

OBJETO: Execução de obras de terraplenagem, meio fio e drenagem em vias urbanas, conforme projetos e conforme estabelecido no edital


Proponente: Riber Construtora LTDA

Município: Céu Azul - PR

OBRA: Terraplenagem, meio fio e drenagem em vias urbanas

ITEM	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL DO ÍTEM
1	RUA PROFESSOR DANIEL MURARO (entre a Rua Terezina e a Rua Natal)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	16038,08
2	RUA IRMÃ CARMELITA MARCIA C. DE JESUS (entre a Rua Terezina e a Travessa Galha Azul)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5994,00
3	RUA NATAL (entre a Rua Professor Daniel Muraro e a Av. Nilo Umberto Deitos)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	11043,08
4	RUA GOIANIA (entre a Rua Arnaldo Busato e a Rua Niterói)	50,00%	50,00%			85807,33
5	RUA MANAUS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	8319,35
6	RUA SETE DE SETEMBRO (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	11179,04
7	TRAVESSA DOS SABIÁS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10504,00
8	RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Duque de Caxias e a Av. Marechal Cândido Rondon)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	4495,50
9	RUA BOM SAMARITANO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10489,50
10	RUA MAISÉS VISSOTO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10489,50
	Sub-totais	65041,68	65041,68	22138,01	22138,01	174359,38
	Totais acumulados	65041,68	130083,36	152221,37	174359,38	174359,38





MATHEUS LUIZ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 121942/D

RIBER CONSTRUTORA LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
MATHEUS LUIZ DA SILVA
CREA - PR-121942/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO