

ESQUADRO LAJES LTDA

R. Torres nº 42 – Parque Verde – Céu Azul/PR - CEP 85.840-000
Fone: (41) 9 9752-4050 CNPJ 44.360.086/0001-39 E-mail: grazisuetake@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Céu Azul, 20 de outubro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 10/2022 – M.C.A.

LOTE 1. Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas, sobre o Lote Urbano nº 13, da Quadra nº 128B, conforme projeto.

Prezados Senhores,

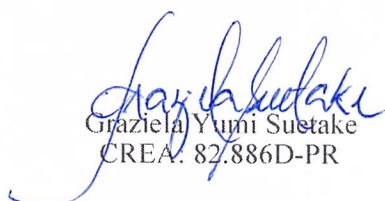
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à execução de obra de reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas, sobre o Lote Urbano nº 13, da Quadra nº 128B, conforme projeto, LOTE nº. 1, da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 47.430,80 (Quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do termo do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir data do recebimento das propostas pela comissão de licitação.

Atenciosamente,


Graziela Yumi Suetake
CREA: 82.886D-PR


CB

ESQUADRO LAJES LTDA
R. Torres nº 42 – Parque Verde – Céu Azul/PR - CEP 85.840-000
Fone: (41) 9 9752-4050 CNPJ 44.360.086/0001-39 E-mail: grazisuetake@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 - M.C.A.

LOTE 1. Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas, sobre o Lote Urbano nº 13, da Quadra nº 128B, conforme projeto.

Município: CÉU AZUL-PR

Proponente: ESQUADRO LAJES LTDA

DATA: 20/10/2022

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		VALOR TOTAL
				MAT	MÃO OBRA	MAT	MÃO OBRA	
1	SERVIÇOS INICIAIS							935,00
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	2,25	253,49	162,07	570,35	364,65	935,00
2	COBERTURA							38.050,00
2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_	M²	470,00	49,38	31,57	23.210,50	14.839,50	38.050,00
3	ALVENARIA / PAREDES							3.523,00
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,00	41,18	26,33	164,70	105,30	270,00
3.2	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M²	20,00	50,63	32,37	1.012,60	647,40	1.660,00
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	M²	20,00	22,88	14,63	457,50	292,50	750,00
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	M²	20,00	5,80	3,71	115,90	74,10	190,00
3.5	TRATAMENTO EM TRINCA COM MLHA E ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	M	2,70	93,99	60,09	253,76	162,24	416,00
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	2,40	60,24	38,51	144,57	92,43	237,00
4	ESQUADRIAS							3.702,80
4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	17,16	36,61	23,41	628,30	401,70	1.030,00
							4.922,80	

ESQUADRO LAJES LTDA

R. Torres nº 42 – Parque Verde – Céu Azul/PR - CEP 85.840-000

Fone: (41) 9 9752-4050 CNPJ 44.360.086/0001-39 E-mail: grazisuetake@gmail.com

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		VALOR TOTAL	
				MAT	MÃO OBRA	MAT	MÃO OBRA		
4.2	RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE JANELAS DE VIDRO DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS	UD	8,00	56,49	36,11	451,89	288,91	740,80	
4.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UD	1,00	257,42	164,58	257,42	164,58	422,00	
4.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UD	1,00	250,10	159,90	250,10	159,90	410,00	
4.5	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UD	2,00	335,50	214,50	671,00	429,00	1.100,00	
5	HIDROSANITÁRIAS								
5.1	REVISÃO DE TUBULAÇÕES HIDROSANITARIAS, INCLUINDO LIMPEZA DE RALOS E COLOCAÇÃO DE SIFÕES	UD	1,00	744,20	475,80	744,20	475,80	1.220,00	
								VALOR TOTAL:	47.430,80


 Engª Civil Graziela Yumi Suetake
 CREA: 82.886D-PR

ESQUADRO LAJES LTDA
R. Torres nº 42 – Parque Verde – Céu Azul/PR - CEP 85.840-000
Fone: (41) 9 9752-4050 CNPJ 44.360.086/0001-39 E-mail: grazisuetake@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

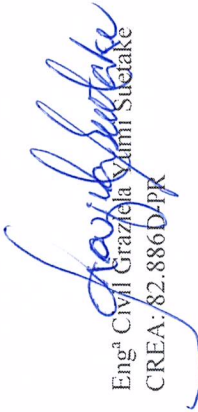
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 - M.C.A.

LOTE 1. Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas, sobre o Lote Urbano nº 13, da Quadra nº 128B, conforme projeto.

Município: CÉU AZUL-PR
Proponente: ESQUADRO LAJES LTDA

DATA: 20/10/2022
FOLHA: 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL ITEM	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	935,00				935,00	1,97%
2	COBERTURA	32.000,00	6.050,00			38.050,00	80,22%
3	ALVENARIA/PAREDES	3.000,00	523,00			3.523,00	7,43%
4	ESQUADRIAS	2.000,00	1.702,80			3.702,80	7,81%
5	HIDROSANITÁRIAS		1.220,00			1.220,00	2,57%
	TOTAL GERAL	37.935,00	9.495,80			47.430,80	100,00%
	PORCENTAGEM	79,98%	20,02%				
	TOTAL ACUMULADO	37.935,00	47.430,80				


Engº Civil Graziela Suetake
CREA: 82.886D-PR







