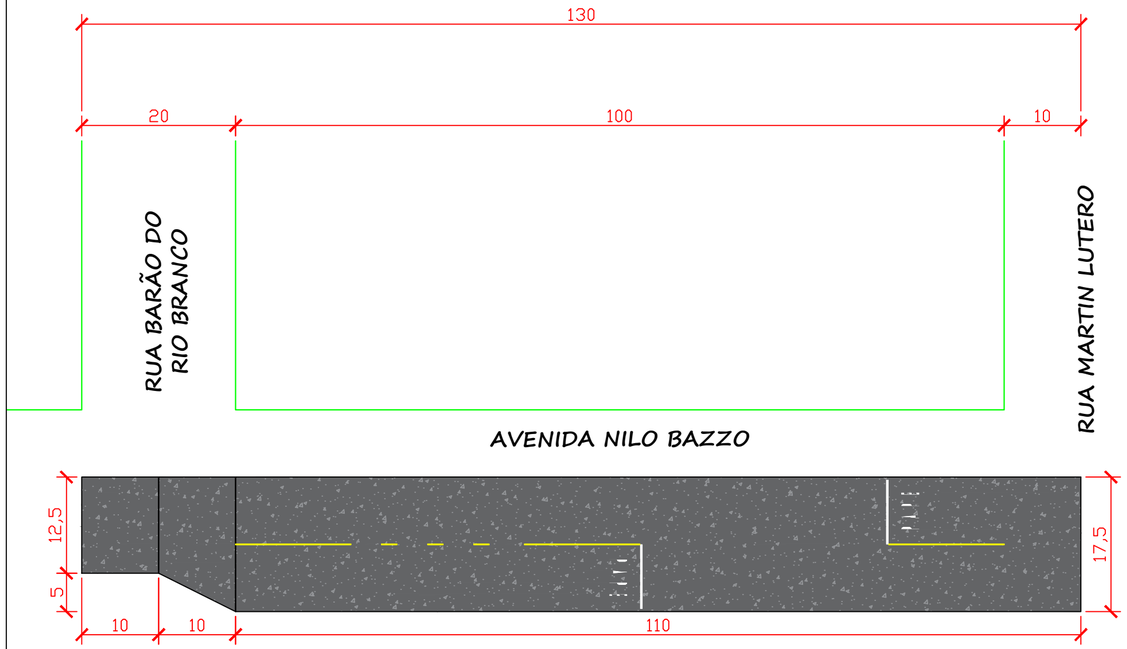

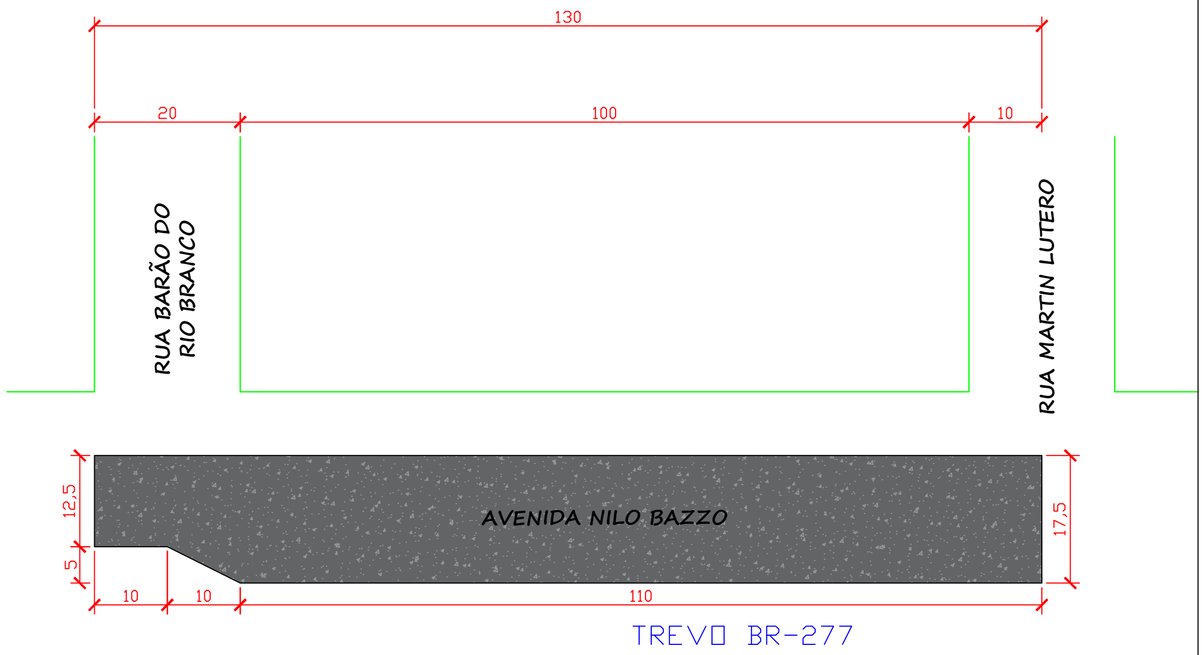

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS
AVENIDA NILO BAZZO

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	2.200,00 m²
	PINTURA DE LIGAÇÃO (REPERFILAMENTO)	--
	REPERFILAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ESPESSURA DE 0,015 m.	--
	PINTURA DE LIGAÇÃO (RECAPE)	2.200,00 m²
	RECAPE EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ESPESSURA DE 0,03 m.	170,68 ton
	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CBUQ COM SONDA ROTATIVA	04 unidades
	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS	04 unidades
	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	04 unidades
	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	04 unidades

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS
AVENIDA NILO BAZZO

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE – COR BRANCA	11,20 m²
	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA BASE DE SOLVENTE – COR AMARELA	5,10 m²
	PLACA DE SINALIZAÇÃO "DÊ A PREFERÊNCIA" EXISTENTE	--
	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA TRIÂNGULO "DÊ A PREFERÊNCIA" COM SUPORTE METÁLICO	--
	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA RETANGULAR DUPLA (2 x 0,20 x 0,60) EM L COM SUPORTE METÁLICO INDICAÇÃO DE LOGRADOURO	--
	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA RETANGULAR DUPLA (2 x 0,20 x 0,60) EM L COM SUPORTE METÁLICO INDICAÇÃO DE LOGRADOURO EXISTENTE	--
	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA – LOSANGO (0,2025 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO	--

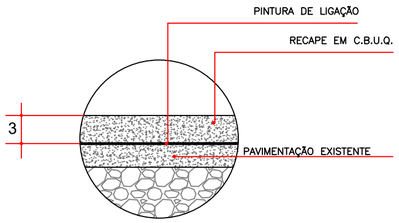

DETALHE 01



SINALIZAÇÃO VERTICAL

PROJETO TÉCNICO

RECAPE SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Avenida Nilo Bazzo - Bairro Centro - CÉU AZUL-PR

APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CÉU AZUL - PR

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL-PR
CNPJ: 76.206.473/0001-01

PROJETO:

GUSTAVO FRANCESCHINI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 126178/D
g.franceschini@hotmail.com
(45)98403-8697

PROJETO:

ÁREA: 2.200,00 m²

CONTEUDO:
Projeto de Recape na Avenida Nilo Bazzo.

FORMATO: A2

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 01/01

DATA: SETEMBRO/2020

A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.